


SCHEDA

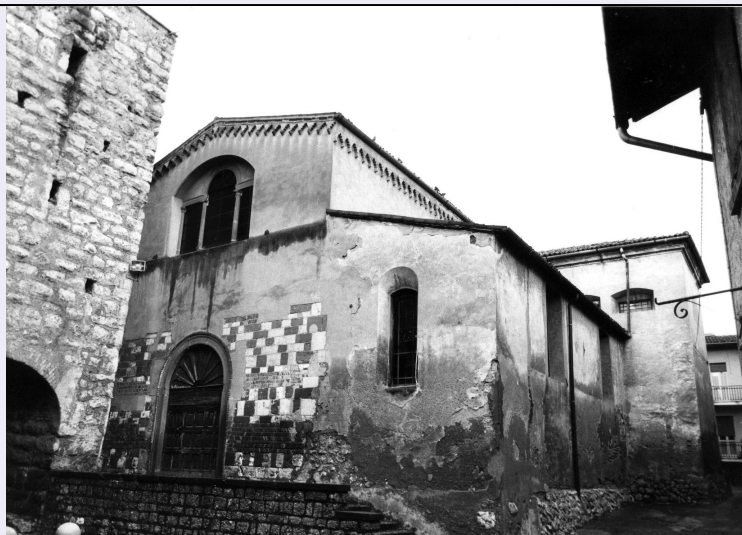

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00090723
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S289

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	pieve
OGTN - Denominazione	Pieve di San Giovanni Battista

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Santa Maria

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Chiesa Vecchia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BS
PVCC - Comune	Coccaglio
PVCL - Località	COCCAGLIO
PVCI - Indirizzo	Viale Vittorio Emanuele Secondo

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Coccaglio
----------------------	-----------

CTSF - Foglio/Data	F. 8 (1967)
---------------------------	-------------

CTSN - Particelle	part. B
--------------------------	---------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	9.9783173048
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	45.563053703
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	3-9-2017
--------------------	----------

GPBO - Note	(3788378) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	ambito bresciano
-----------------------------	------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	carattere generale
----------------------------	--------------------

RENS - Notizia sintetica	preesistenze
---------------------------------	--------------

RENN - Notizia	XII/ XIII - La Pieve di S Maria, poi S. Giovanni probabilmente è sorta al posto di una primitiva cappella.
-----------------------	--

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XII
----------------------	-----

RELV - Validità	ca
------------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
----------------------	------

REVV - Validità	ca
------------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** inizio lavori**RENN - Notizia** XV (1450-1488) - XV (metà): La chiesa attuale viene costruita con ogni probabilità in questo periodo su una chiesa precedente più volte restaurata. XV (1486): L'Arciprete ed il Comune di Coccaglio danno incarico ad alcune persone di amministrare i legati per l'ampliamento della chiesa di S. Maria. XV (1488): La Pieve di S. Maria viene consacrata il 24 giugno, in seguito viene dedicata a S. Giovanni Battista.**RENF - Fonte** bibliografia**RENF - Fonte** documentazione**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**RELI - Data** 1450**RELX - Validità** ca**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**REVI - Data** 1488**REVX - Validità** ca**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ampliamento**RENN - Notizia** XVI (1530-1589) - La chiesa parrocchiale dedicata a S.Maria "stava per cadere e per essa c'era la più grande necessità di restauro" (rifacendola in forma più grande). Vengono rifatte anche le cinque cappelle che già esistevano e si comincia a costruire una torre campanaria ed una sagrestia in una casa attigua alla stessa chiesa. XVI (1530): La vecchia pieve viene allungata e ampliata a tre navate con sei altari e viene costruito il campanile. XV (1589): La chiesa viene visitata da San Carlo Borromeo.**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1530**RELX - Validità** ca**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1589**REVX - Validità** ca**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** decorazione

RENN - Notizia	XVII (1650-1690) - XVI (1650): Viene risistemata ed affrescata nella volta. XVI (seconda metà): L'arciprete Francesco Malagaretti fa dipingere la Chiesa.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1650
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1690
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	chiusura
RENN - Notizia	XVIII (1717-1759) - XVIII (1717): Si delibera di edificare la nuova chiesa perché quella di S. Giovanni è angusta e pericolosa per la salute data la presenza in essa di numerose tombe e per gli insufficienti coro e sagrestia. XVIII (1759): S. Giovanni cessa di funzionare come parrocchiale.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1717
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1759
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	XX (1912-1941) - XX (1912): Viene data la notifica di vincolo per l'antica chiesa parrocchiale nel recinto del castello medievale. XX (1941): L'antica parrocchiale viene restaurata, il restauro consiste nella riassetatura del tetto e nel consolidamento del piccolo pronao che minaccia di cadere. Della monumentale chiesa quattrocentesca non rimane che il cornicione esterno mentre l'interno è stato ridipinto nel 1700 e 1800.
RENF - Fonte	bibilografia
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1912

RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1941
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	XX (1947-1968) - XX (1947): Viene fatta demolire la parte superiore del Vecchio campanile, perché pericolante; in quel periodo sul lato settentrionale della chiesa sono addossate soprastrutture, in seguito rimosse. XX (1953-1954): Il pronao viene demolito durante i lavori di consolidamento della torre. La Soprintendenza ai Monumenti fa eseguire opere di isolamento e consolidamento, e della torre, e della facciata della chiesa, sotto la direzione dell'ing. Guido Querini. Si scava e si mette calcestruzzo sotto il pronao e sotto i gradini di accesso (entrambi eliminati) e sotto tutta la facciata della chiesa al fine di consolidarla essendo stata danneggiata dalla pressione della torre. XX (1963-1968): Il parroco don Remo Tonoli comunica alla Soprintendenza la presenza di una fessurazione di notevoli dimensioni nella facciata.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1947
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1968
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	XX (1974-1990) - XX (1974):) Il 12 maggio crolla una parte del volto di sostegno e di copertura della chiesa. Dopo il crollo del tetto viene ricostruita e restaurata nelle sue linee originali. La Soprintendenza suggerisce per un'adeguata e razionale ricostruzione di: smontare gli elementi in pietra della facciata ovest onde essere reinseriti nelle forme originarie attuali dopo la ricostruzione della facciata stessa, eseguire un dettagliato rilievo e documentazione fotografica dello stato attuale. Negli indici delle Pratiche Edilizie del Comune di Coccaglio al n°60 compare la pratica inoltrata da Don Remo Tonoli (6-8-1974) per il restauro della Chiesa di S. Giovanni ma il faldone è introvabile. XX (1990): Viene sistemata, sotto la direzione dell' architetto Roberto Taglietti di Coccaglio, la zoccolatura della chiesa del lato nord, viene realizzata l'intonacatura a raso dei sassi esistenti.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1974
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1990
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	basilicale
PNTE - Dati icnografici significativi	tre navate, cappelle, presbiterio, sagrestia
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata laterale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	orditura in legno
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a una falda
---------------------	-------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cappelle laterali
-------------------------	-------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	corpo principale
--------------------------	------------------

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVMS - Schema del disegno	in diagonale
----------------------------------	--------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	protiro
--------------------------	---------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
--------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	stucchi
--------------------	---------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	L'interno della chiesa appare discretamente conservato, si rilevano macchie di umidità nel lato nord, l'esterno invece presenta uno stato di fatiscenza diffuso dato da parti di intonaco scrostato, croste nere ed effluorescenze.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1974
RSTF - Data fine	1974
RSTT - Tipo di intervento	In seguito al crollo di parte del tetto viene ricostruita nelle linee originali la volta corrispondente alla prima cappella.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	affreschi
RSTI - Data inizio	1990
RSTF - Data fine	1990
RSTT - Tipo di intervento	Sotto la direzione dell'architetto Roberto Taglietti viene realizzata l'intonacatura a raso dei sassi esistenti costituenti la zoccolatura della chiesa sul lato nord.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione	

generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Coccaglio
CDGI - Indirizzo	Piazza Luca Marenzio, Coccaglio (BS)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090723-1
FTAT - Note	esterno, lato ovest
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	esterno, lato nord
FTAN - Codice identificativo	00090723-2
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090723-3
FTAT - Note	particolare della tessitura muraria della facciata corrispondente alla navata centrale
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090723-4
FTAT - Note	interno, veduta verso l'altare
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090723-5
FTAT - Note	interno, veduta verso l'ingresso, controfacciata
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090723-6
FTAT - Note	pronaio prima della demolizione avvenuta nel 1953-1954 (scansione da fotocopia)
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090723-7
FTAT - Note	vecchio campanile fatto parzialmente demolire nel 1947 perché pericolante (scansione da fotocopia)
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090723-A
FTAT - Note	Estratto mappa catastale F.8 (1967), part. B, scala 1:1000
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090723-B
FTAT - Note	Estratto mappa catastale F.8 (1967), part. B, scala 1:1000
FTAF - Formato	jpg

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Esposito, Cesare
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	000350
BIBN - V., pp., nn.	pp. 5-110

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Esposito, Cesare
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	000349
BIBN - V., pp., nn.	pp. 53-69

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Abeni, Enzo
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	000352
BIBN - V., pp., nn.	pp. 137-138

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fappani Antonio
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	000346
BIBN - V., pp., nn.	V.II, p. 261

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Esposito, Cesare
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	000347
BIBN - V., pp., nn.	pp. 18-22

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Coradazzi, Giovanni
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	000351
BIBN - V., pp., nn.	pp. 67-68

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Esposito Cesare
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	000348
BIBN - V., pp., nn.	pp. 11-13

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Busi, Sonia
FUR - Funzionario responsabile	Boschi, Ruggero

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Frisoni, Cinzia

AN - ANNOTAZIONI

SISTEMA URBANO: Centro storico di Coccaglio, all'interno del recinto del castello medievale. **RAPPORTI AMBIENTALI:** La chiesa sorge nel centro storico in fregio alla Strada Statale n. 11 Padana Superiore, a ridosso della torre medievale che fungeva da ingresso al castello. **DESCRIZIONE:** 1) La chiesa sorge nel centro storico di Coccaglio all'interno del recinto del castello medievale, in fregio alla strada statale n. 11 Padana Superiore. E' una chiesa basilicale con pianta longitudinale a tre navate, orientata da ovest ad est dove si conclude con il presbiterio, dietro al quale si trova la sagrestia e con una cappella alla destra. All'estremità est, in corrispondenza della sagrestia è addossato un edificio, disposto perpendicolarmente alla chiesa. 2) Questo è l'aspetto attuale del complesso religioso che però si discosta notevolmente dalla sua immagine d'origine sia sotto l'aspetto formale sia sotto l'aspetto funzionale, la configurazione volumetrica

OSS - Osservazioni

attuale è il risultato degli interventi che si attuarono nel sedicesimo secolo quando, in occasione di un "inevitabile restauro" la chiesa venne allungata ed ampliata a tre navate, vennero rifatte le cappelle, venne creata la sagrestia in una casa attigua e si iniziò a costruire il campanile. In particolare quest'ultimo venne creato sopraelevando la torre medievale che affianca la facciata della chiesa e che serviva da accesso al castello; nel 1947, però, l'aggiunta viene fatta demolire per i problemi statici accusati dalla torre stessa. Nella quasi totalità la muratura è di tipo misto, costituita da pietra, ciottoli e mattoni, rivestita da uno strato di intonaco, soltanto nella facciata, in corrispondenza della navata centrale è ancora presente il muro in pietra dell'antica pieve costituito da corsi orizzontali (di pietra bianca e rosa) alternati a corsi di mattoni disposti a spina di pesce. Il tetto è a capanna in corrispondenza della navata centrale, a spiovente sulle navate laterali e sulla sagrestia, a padiglione sulle cappelle e sembra essere costituito da un'orditura in legno e manto coppi. La navata centrale è coperta da una volta a botte intonacata ed affrescata, quelle laterali da volte a vela intonacate, il presbiterio poligonale è invece chiuso da una volta a schifo lunettata, anche in questo caso sono presenti decorazioni che fanno risaltare le lunette, le unghie e lo specchio centrale. 3) La facciata è a salienti, la cuspide centrale è arricchita da una cornice di archetti in cotto e dall'apertura a serliana al di sotto della quale si apre il semplice portale con arco a tutto sesto fiancheggiato dalla tessitura muraria originaria; gli spioventi delle navate laterali disposti a sperone contro i fianchi della navata centrale sono privi di decorazioni ed aperti al centro da una monofora. Nella parte mediana dei fianchi si innestano i volumi delle cappelle laterali, anche in questi prospetti l'elemento decorativo è rappresentato dalla cornice di archetti in cotto che corre lungo il perimetro della navata centrale; nel lato nord, quello fiancheggiante la strada statale, vi è anche la presenza di un protiro (formato da un arco a tutto sesto sorretto da due colonnine poggianti su prismi in pietra serena) a protezione dell'ingresso laterale a cui si accede tramite una gradinata in pietra serena rastremata verso l'alto (il pavimento della chiesa è sopraelevato rispetto al piano di campagna). All'estremità est di questo lato si trovano il campanile a vela e una altra scalinata, addossata alla parete, che conduce all'ingresso della sagrestia. Ancora visibili su questo prospetto sono i punti di ancoraggio delle sovrastrutture addossate che vennero eliminate intorno alla metà di questo secolo. L'interno, a tre navate senza transetto, in corrispondenza della navata centrale e meridionale, è concluso rispettivamente dal presbiterio e da una cappella. I pilastri (decorati a stucco) che delimitano le campate sono congiunti da archi a tutto sesto e sorreggono la volta a botte. Quest'ultima, nella prima campata verso la facciata, mostra ancora la zona interessata dal crollo avvenuto nel 1974, qui infatti si interrompono le raffigurazioni decorative. 4) Infine è da segnalare la presenza del pulpito ligneo addossato al primo pilastro di sinistra. FONTI ARCHIVISTICHE: Archivio Comunale di Coccaglio, Archivio Parrocchiale di Coccaglio, Archivio Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Province di Brescia Mantova e Cremona